


Kommissionierwagen KT3 »drive«


Kraftsparend kommissionieren mit Elektroantrieb

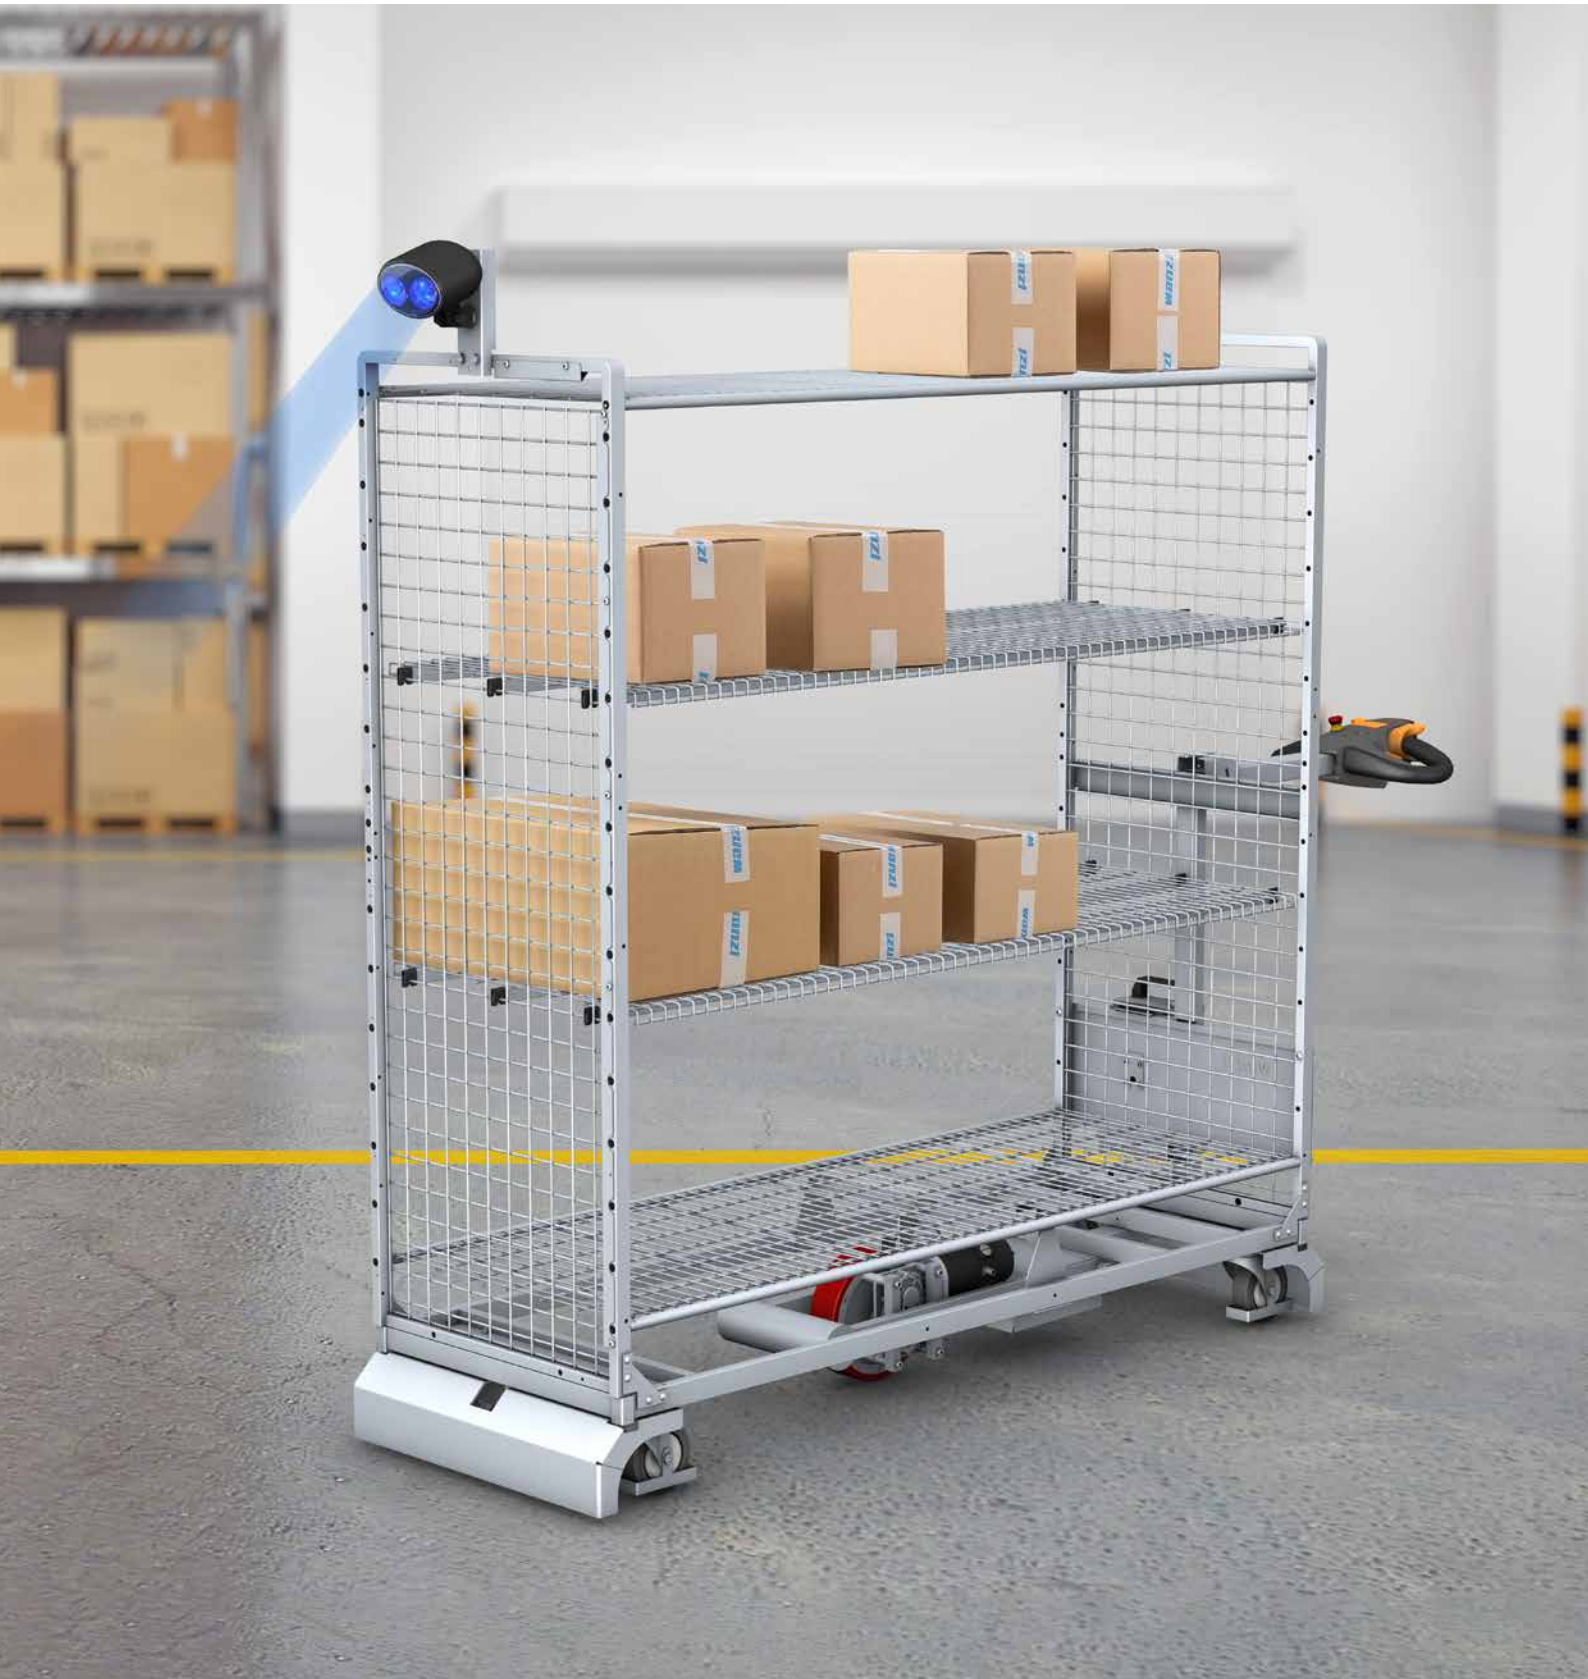

Kommissionierwagen KT3 »drive«

Transportieren leicht gemacht. Spüren Sie den Unterschied!

- > 5. Rad mit Elektroantrieb
- > Akku-Technologie mit Energierückgewinnung durch Rekuperation
- > Ergonomische höhenverstellbare Griffereinheit

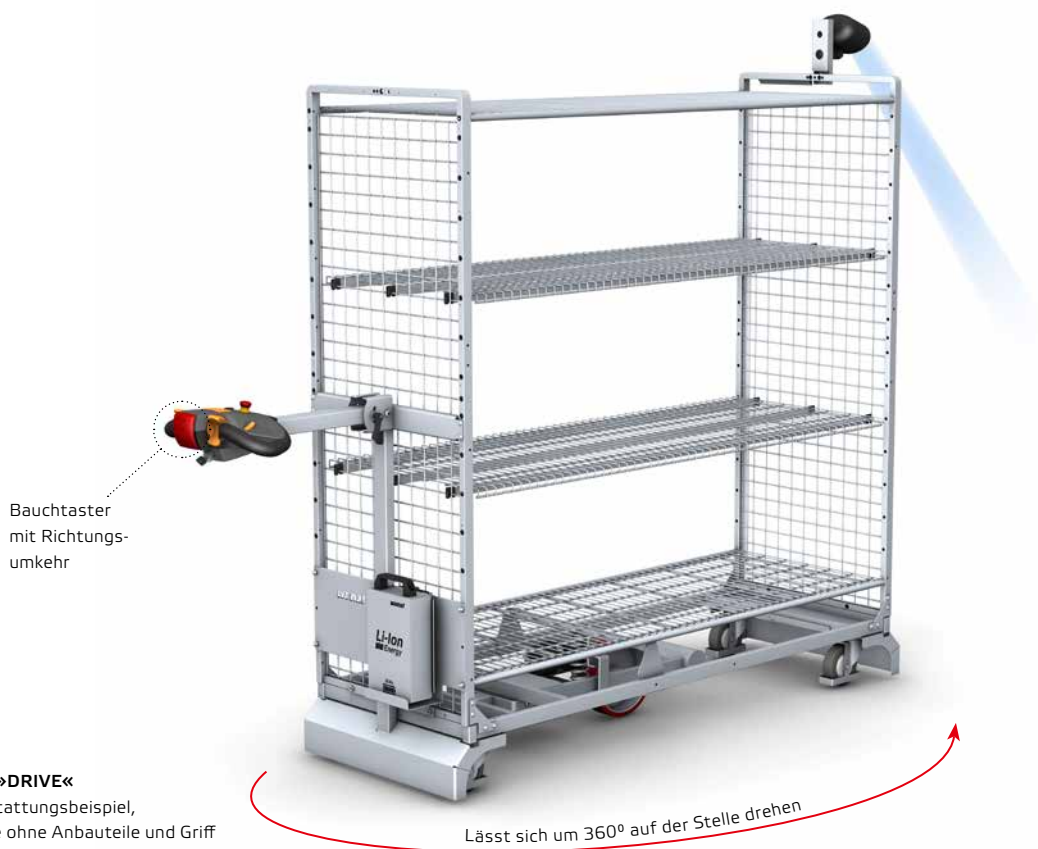

Bauchtaster mit Richtungs-umkehr

KT3 »DRIVE«
Ausstattungsbeispiel,
Maße ohne Anbauteile und Griff
L 1.700 x B 625 x H 1.800 mm

Lässt sich um 360° auf der Stelle drehen

Grundmodell

Serienmäßige Ausstattung: Seitenteile aus Vierkantröhren mit Drahtgitter, in Untergestell eingesteckt und verschraubt. Je eine Drahtetage oben und unten, mit den Seitenteilen verschraubt. Höhenverstellbare Griffereinheit mit Bauchtaster, Hupe und Geschwindigkeitsregulierung. Zwei Grundstufen (max. 2,8 und 5,5 km/h), innerhalb der Grundstufe stufenlose Regulierung. Slide-in-Halterung mit Lithium-Ionen-Akku am Seitenteil.

Hinweis: Die dazugehörige Ladestation mit Wandhalterung muss separat dazubestellt werden.

Rollen: 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Stoßschutz. Lauffläche Elastik. 5. Rad mit integriertem Elektroantrieb.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert. 1-farbige oder 2-farbige Kunststoff-Pulver-Beschichtung auf Anfrage.

Technische Daten

Basismodell	KT3 »drive«			
Länge - von Seitenteil zu Seitenteil (mm)	1.300		1.700	
Breite (mm)	625		625	
Höhe (mm)	1.600	1.800	1.600	1.800
Zuladung (kg)	300	300	300	300
Tragkraft Etage (kg)	75	75	75	75

Kommissionierwagen KT3 »drive«

Müheloses Transportieren steigert die Produktivität!

Das mittig angebrachte fünfte Rad verfügt über einen Elektroantrieb. Es sorgt sowohl für Spurtreue als auch für ein sicheres Manövrieren bei geringem Kraftaufwand. Durch Rekuperation beim Abbremsen lässt sich bis zu 30% der verbrauchten Energie wieder zurückgewinnen.



Multifunktionaler Griff

Die Geschwindigkeit (max. 5,5 km/h) wird stufenlos über zwei Kippschalter am Griff gesteuert. Ein Schleichfahrtaster ermöglicht langsames Fahren (max. 2,8 km/h). Kommt der rote Bauchtaster am Griff mit Ihrem Körper in Berührung, kehrt sich die Fahrtrichtung um. Als zusätzliches akustisches Warnsignal verfügt der Griff über eine Hupe.

Die Griffereinheit lässt sich über einen Hebel ergonomisch in der Höhe verstellen.



Lithium-Ionen-Akku

Über eine Slide-in-Halterung lässt sich der Akku bequem für den Mehrschichtbetrieb austauschen. **Unser Tipp: Wechsel-Akku gleich dazubestellen für non-stop Power!**

Die Ladestation besteht aus einer Wandhalterung mit einer Slide-in-Halterung für den Akku und einem integrierten Ladegerät.



Die Kapazitätsanzeige informiert über die verbleibende Akkuleistung in Echtzeit.

Akku-Kapazität	20 Ah
Spannung	25,2 V
Betriebsstrom	30 A
Temperaturbereich	+5 bis +35 °C
Ladedauer	ca. 6 h
Lebensdauer (Vollzyklen)	> 500



Ladestation mit Wandhalterung


Jede Menge Zubehör

Der Kommissionierwagen lässt sich nach dem Baukastenprinzip vielseitig ausstatten: Zusätzliche Etagen aus Draht oder Holz, Gitterrückwand, Fachtrenner, Schreibplatte, Zettelhalter u.v.m. Sprechen Sie uns an!

BlueBeam (optional)

Optische Fahrweg-Warneinrichtung. Der Scheinwerfer wird am Seitenteil gegenüber der Griffereinheit montiert.



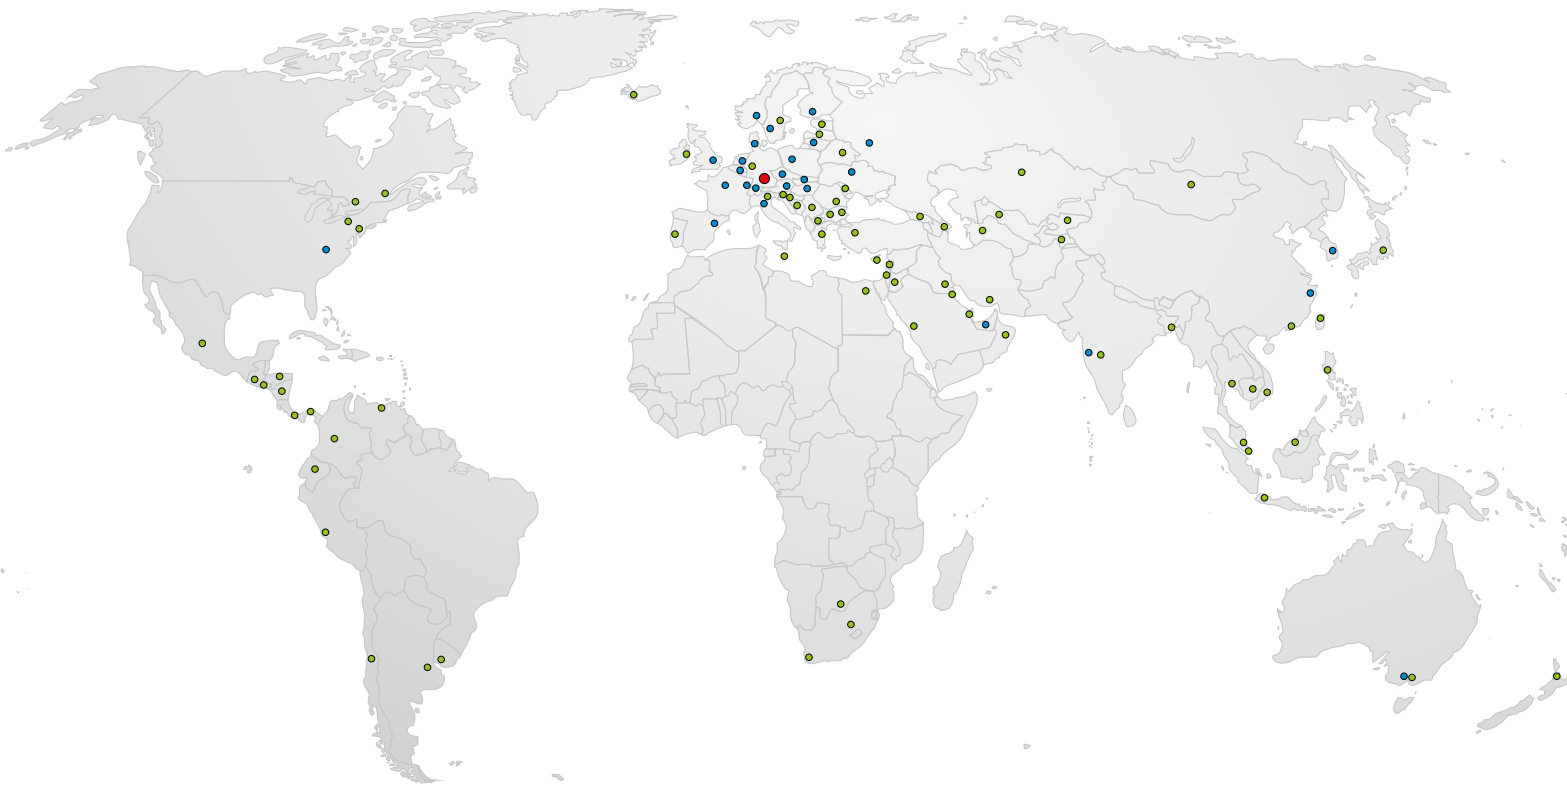

Wanzl weltweit

- Hauptsitz
- Niederlassungen
- Vertretungen



DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 8221 / 729-0

info@wanzl.com

www.wanzl.com

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

Phone +43 (0) 1 / 6162546

at@wanzl.com

www.wanzl.com

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10

info.ch@wanzl.com

www.wanzl.com