

Bodenroller WBR

Materialfluss im Routenzug



Bodenroller WBR

Der Transportroller und Kommissionierwagen in einem

- > Anhängervorrichtung ermöglicht ein Transport im Zug
- > Ladefläche auf Behälter im Euro-Maß abgestimmt
- > Stapelbar für platz sparende Aufbewahrung



WBR 1
600 x 400 mm



WBR 2
800 x 400 mm



WBR 3
800 x 600 mm

Serienmäßige Ausstattung: Auflagefläche aus Gitterrost. Kupplung-Deichsel zum Aneinanderkoppeln mehrerer Bodenroller.

Rollen: 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lauffläche Elastik, blau.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert.


Anhängervorrichtung

Es können bis zu sechs Bodenroller im Zug aneinander gehängt werden. Das Untergestell ist auch ohne Kupplung und Deichsel lieferbar.



Platz sparend stapelbar

Es können bis zu zehn Bodenroller in entgegengesetzter Richtung aufeinander gestapelt werden.



Euro-Normboxen

Die Ladeflächen der Bodenroller sind auf den Transport von Euro-Normboxen abgestimmt.



Optionaler Aufbau

Seitenteile (optional)

Die **Seitenteile** werden über Adapterplatten am Untergestell fixiert. Eine Statikstange oder eingeschraubte Etage sorgt für zusätzliche Stabilität.



Gitteretagen (optional)

Gitteretagen zum Einhängen oder Einschrauben sind als Zubehör zu den Seitenteilen erhältlich.



Schreibtafel (optional)

Die beschichtete Metalltafel wird am Seitenteil fixiert und kann mit einem Kreidestück beschriftet werden.




Drahtschale (optional)

Dank der geringen **Maschenweite** von 5 x 5 mm sind hier Ihre Kleinartikel bestens aufgehoben.



	WBR 1	WBR 2	WBR 3
<p>Aufbau mit Seitenteilen:</p>			
Basismodell Best.-Nr.	06.64 810.50-V001	06.64 820. 50-V001	06.64 830.50-V001
A, Länge (mm)	600	800	800
B, Breite (mm)	400	400	600
C, Höhe (mm)	147	147	147
Rollen Ø (mm)	100	100	100
Max. Tragfähigkeit je Bodenroller im Stand (kg)	150	150	150
Max. Tragfähigkeit je Bodenroller im Zug (kg)	100	100	100
Max. Tragfähigkeit gesamt im Zug (kg)	600	600	600
Gewicht (kg)	7,8	9,5	10,5
Max. zulässige Anzahl gestapelter Bodenroller	10	10	10
Zubehör			
Seitenteile	77.81 463.50-0000	77.81 463.50-0000	77.81 576.50-0000
Adapterplatten (Satz) für die Montage der Seitenteile am Untergestell	77.02 928.50-0000	77.02 928.50-0000	77.02 928.50-0000
Statikrohr zur Stabilisierung der Seitenteile	77.81 689.50-0000	77.81 802.50-0000	77.81 802.50-0000
Gitteretage, einhängbar	77.81 915.50-0000	77.82 028.50-0000	77.82 141.50-0000
Gitteretage, einschraubbar	77.82 254.50-0000	77.82 367.50-0000	77.82 480.50-0000
Schreibtafel 125 x 150 mm, beschichtete Metalltafel in tiefschwarz matt	77.56 264.95-9098	77.56 264.95-9098	77.56 264.95-9098
Schreibplatte, einhängbar Neigungswinkel verstellbar, mit Klemmleiste für Formate bis DIN A4	00.50 007.95-0000	00.50 007.95-0000	00.50 007.95-0000
Drahtschale für Kleinartikel B 235 x T 170 x H 135 mm, Maschenweite 5 x 5 mm, kunststoffbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz	00.14 378.76-9005	00.14 378.76-9005	00.14 378.76-9005

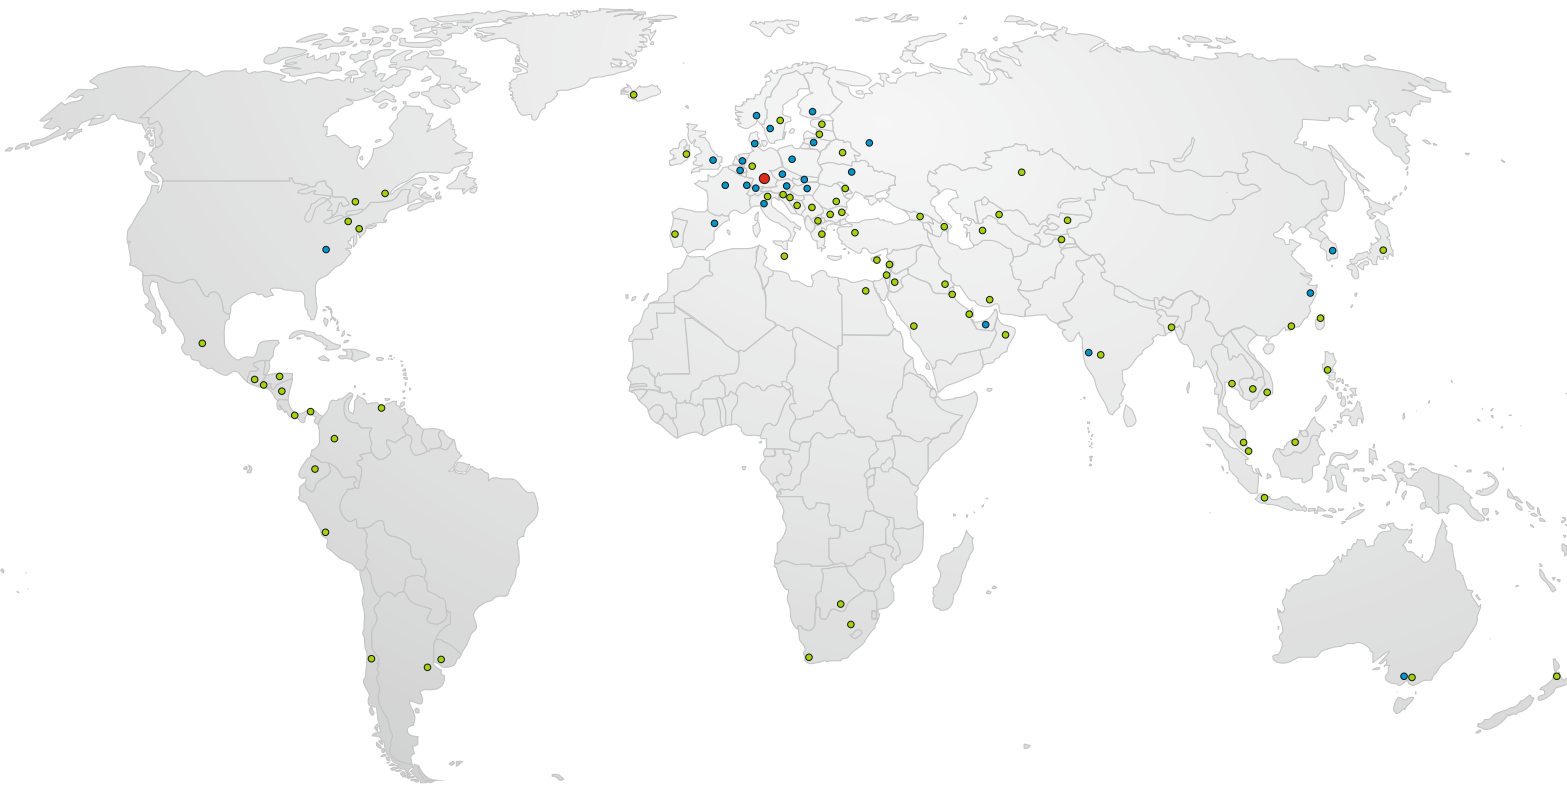

Wanzl weltweit

- **Hauptsitz**
- Niederlassungen
- Vertretungen



DEUTSCHLAND

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 8221/729-0
Fax +49 (0) 8221/729-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

ÖSTERREICH

Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

Phone +43 (0) 1/6162546
Fax +43 (0) 1/616254620

wanzl.at@wanzl.com
www.wanzl.com

SCHWEIZ

Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71/8869010
Fax +41 (0) 71/8869015

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com