


SlidingDoor

Beschreibung


Die elegante Lösung für moderne Raumgestaltung

Die automatische SlidingDoor sorgt im Raumkonzept Ihrer Retailfläche, Ihres Fitnessstudios oder Firmenzugangs für einen komfortablen, sicheren und barrierefreien Zu- und Ausgang. Platzsparend und optisch gefällig fügt sie sich in jede Architektur ein. Modernste Antriebstechnik sorgt für höchste Zuverlässigkeit.

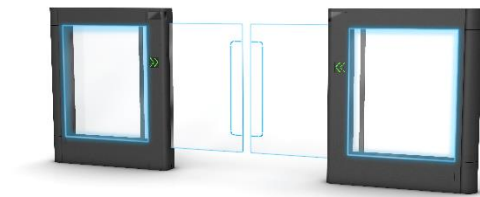

Merkmale

- Ästhetisches Design – passt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein
- Individualisierung: Gestaltung nach Ihren Vorlieben und Corporate Design
- Modernste Systemauslegung zur sicheren Integration in Ihre Infrastruktur

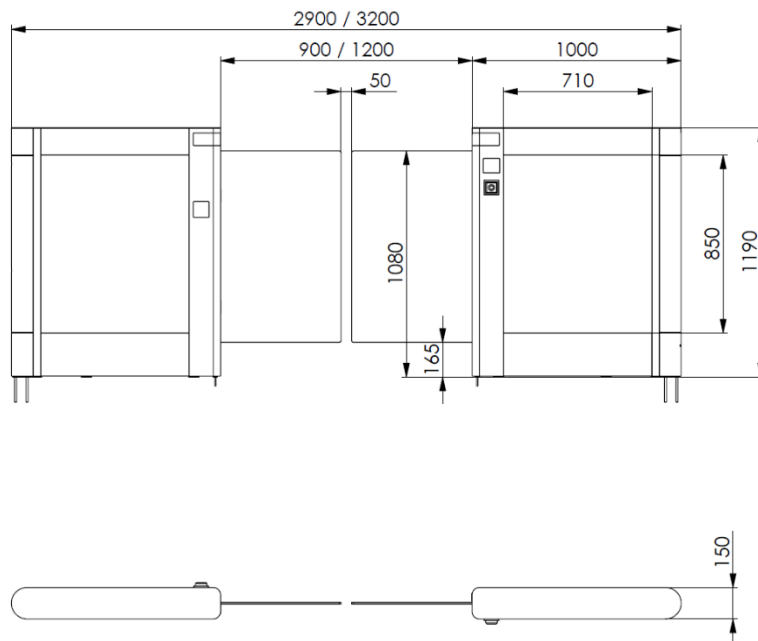

Produktausstattung:

Ausführungsvarianten	Doppelanlage Basic Colour, Basic Colour +, Design Colour, Design Colour +
Material & Oberfläche	Kunststoff-Pulverbeschichtet
Farbe	Standard RAL-Farben: 7024, 7097, 9016, 9160 Weiteren RAL-Farben auf Anfrage erhältlich
Durchgangsbreiten	900mm / 1200 mm
Serienausstattung	Einstellbare Motorgeschwindigkeit Manipulationsalarm Öffnungsimpuls über Radar Rücklaufalarm Potentialfreier Kontakt für z.B. Brandmeldeanlage Barcode-Reader (nur bei Basic Colour + und Design Colour +)
Optionale Ausstattung	Bedienpult Funkfernbedienung Öffnungsimpuls über externe Peripherie Stromzuführung von der Decke Wanzl Connect

Technische Daten:*

Nennanschlussspannung	100-240 V ~
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 100 W
Nennstrom	max. 1,2 A
Empfohlene Netzsicherung	10 AT
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	+5°C bis +50°C
Gewicht	90 kg
Schutzgrad	IP20
Schnittstellen	RJ45
Antrieb	24V/DC Motor In stromlosen Zustand frei schiebbar
Installation	Betonfundament C25/30 bzw. Untergrund mit mindestens 25N/mm ² Druckfestigkeit, Ebenheitstoleranz +/- 5mm
Zertifikate	EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 60335-2-103:2015-05; EN 17352:2022

*Werte je Rahmen