Poste de travail mobile

Votre bureau toujours à portée de main

Poste de travail mobile

Parfait pour l'inventaire, les tâches de réception des marchandises, d'expédition ou pour une utilisation dans les zones de chaînes d'assemblage

- ***Évite les trajets inutiles***
- ***Plateau réglable en hauteur***
- ***En option avec une alimentation électrique mobile***

Réglable en hauteur :

1 237 mm

1 087 mm

POSTE DE TRAVAIL MOBILE
avec alimentation électrique mobile (accessoire)

Modèle de base

Le système complet du poste de travail mobile avec plateau système intégré (alimentation électrique mobile) est certifié par le TÜV allemand.

Votre bureau toujours à portée de main

Avec le poste de travail mobile de Wanzl, vous disposez toujours de vos appareils et de vos documents directement sur le lieu de votre intervention, sans avoir à vous déplacer pour vous rendre dans votre bureau ni besoin de listes sur papier.

Un évidement à l'avant du plateau inférieur offre plus d'espace pour les jambes lors de la poussée. La table servante est également facile à manœuvrer grâce aux quatre roues pivotantes. Deux freins assurent l'immobilisation complète.

Plateau réglable en hauteur

Un poste de travail plus ergonomique, même pour plusieurs utilisateurs ! Le poste de travail mobile avec plateau réglable en hauteur s'adapte de manière flexible aux utilisateurs de différentes tailles. La hauteur du plateau, d'une surface de 65 x 62,5 cm, peut être réglée par intervalles de 25 mm à l'aide d'un étrier métallique.

Chemin de câbles

Pour plus d'ordre et de clarté : à l'arrière, un chemin de câbles est vissé de série sous le plateau. Il permet de dissimuler les câbles emmêlés des appareils raccordés grâce à une ouverture dans le plateau.

Alimentation électrique mobile sur demande

Plateau système

Profitez de votre poste de travail mobile dans un plus grand nombre de situations en l'équipant d'une batterie lithium-ion ! Elle prend en charge l'alimentation électrique mobile des appareils périphériques tels que les imprimantes, ordinateurs portables, les scanners ou les écrans. Le raccordement s'effectue à l'aide d'une multiprise qui est branchée à un onduleur.

L'alimentation électrique mobile est un accessoire que nous proposons entièrement monté sur la tablette centrale. Le poste de travail mobile peut être commandé avec un plateau système intégré. De plus, un deuxième plateau système peut être ajouté ultérieurement sur la tablette inférieure sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel à un électricien qualifié. De même, le remplacement du plateau système est très simple.

Le plateau système comprend les éléments suivants :
– Boîtier de protection pour batterie
– Onduleur 400 W ou 700 W
– Multiprise

Système d'alimentation sans interruption

Selon le modèle de plateau système choisi, il est désormais possible de remplacer la batterie sans interrompre l'alimentation électrique. Il n'est plus nécessaire d'éteindre les appareils connectés et les employés ont jusqu'à plusieurs minutes pour remplacer la batterie en fonction de la charge raccordée.

Boîtier de protection pour batterie

La batterie se glisse facilement par l'avant sur son boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. Cela garantit une connexion électrique fiable pendant le déplacement du poste du travail. Pour débloquer la batterie, il faut appuyer sur un bouton-poussoir placé sur la batterie.

La puissante batterie lithium-ion (accessoire) fournit suffisamment d'énergie pour faire fonctionner plusieurs appareils périphériques simultanément.

Plateau système avec onduleur 700 W et multiprise – version avec alimentation sans interruption

Plateau système avec onduleur 400 W et multiprise

Vue d'ensemble

Modèle de base

Équipement : châssis avec cadre en tube carré. Plateau réglable en hauteur doté de deux trous pour les doigts simplifiant la manœuvre. Équipé de série de deux tablettes centrales. Plateau et tablettes en MDF.

Roues : 4 roues pivotantes Wanzl, dont 2 avec frein. Bande de roulement en caoutchouc.

Revêtement de surface : châssis thermolaqué en noir foncé RAL 9005 et bleu signalisation RAL 5017. Tablettes avec revêtement blanc.

Poste de travail mobile	Modèle de base
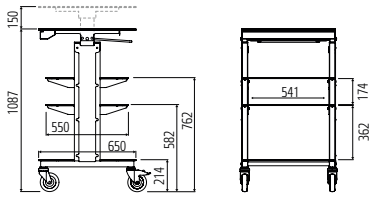	
Nº de commande	06.15487.95-0000
Longueur x largeur (mm)	650 x 641
Hauteur (mm)	1 087/1 237
Ø des roues (mm)	125
Capacité de charge par tablette (kg)	30
Capacité de charge totale (kg)	90

Modèle de base avec alimentation électrique mobile

Remarque : le poste de travail mobile est livré sans batteries ! Elles doivent être commandées séparément ! (Voir accessoires)

Version AVEC alimentation sans interruption (ASI) lors du remplacement de la batterie

Poste de travail mobile avec plateau système	SWI-400 ASI UE	SWI-700 ASI UE	SWI-400 ASI RU	SWI-700 ASI RU	SWI-700 ASI UL
Nº de commande (Livré sans batterie)	06.15487.95-0001	06.15487.95-0003	06.15487.95-0005	06.15487.95-0007	06.15487.95-0009
Puissance de l'onduleur	400 W	700 W	400 W	700 W	700 W
Certification	CE	CE	UKCA	UKCA	UL
Zone d'utilisation	UE	UE	RU	RU	Amérique du Nord
Accessoires					
Plateau système (pour remplacement)	77.96506.95-0001	77.96506.95-0003	77.96506.95-0005	77.96506.95-0007	77.96506.95-0009
Batterie lithium-ion 5D, 20,5 Ah	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002
Station de recharge pour montage mural	77.51698.50-0000	77.51698.50-0000	77.01242.50-0000	77.01242.50-0000	77.38989.95-0000

Version SANS alimentation sans interruption lors du remplacement de la batterie

Poste de travail mobile avec plateau système	SWI-400 MFSD UE	SWI-700 MFSD UE	SWI-400 MFSD RU	SWI-700 MFSD RU	SWI-700 MFSD UL
Nº de commande (Livré sans batterie)	06.15487.95-0002	06.15487.95-0004	06.15487.95-0006	06.15487.95-0008	06.15487.95-0010
Puissance de l'onduleur	400 W	700 W	400 W	700 W	700 W
Certification	CE	CE	UKCA	UKCA	UL
Zone d'utilisation	UE	UE	RU	RU	Amérique du Nord
Accessoires					
Plateau système (pour remplacement)	77.96506.95-0002	77.96506.95-0004	77.96506.95-0006	77.96506.95-0008	77.96506.95-0010
Batterie lithium-ion 5D, 20,5 Ah	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002	77.91540.95-3002
Station de recharge pour montage mural	77.51698.50-0000	77.51698.50-0000	77.01242.50-0000	77.01242.50-0000	77.38989.95-0000

Batterie lithium-ion 5D

Pour l'alimentation électrique du poste de travail mobile de Wanzl

- ***Utilisation possible dans des bâtiments non chauffés***
- ***Avec affichage de la capacité***
- ***Dispositif pour boîtier de protection***

REMARQUE :
Utiliser la batterie lithium-ion uniquement avec les produits Wanzl !

Face avant

Dos

BATTERIE LITHIUM-ION
MODÈLE 5D

La batterie lithium-ion de Wanzl

Plage de température : la batterie peut également être utilisée dans des bâtiments non chauffés à une température minimale de +2 ºC.*

Durée de vie : après 500 cycles complets, nous garantissons au minimum 60 % de la capacité initiale.**

Affichage de la capacité

Grâce à l'indicateur d'état de charge (SOC) monté sur la batterie, l'utilisateur garde toujours un œil sur la capacité résiduelle de la batterie.

* En cas d'utilisation conforme

** Période de garantie : 12 mois

Batterie lithium-ion 5D

Maniement facile : le mécanisme de pose avec déverrouillage à une main et verrouillage automatique permet de raccorder la batterie encore plus rapidement à l'onduleur.

Station de recharge

La station de recharge se compose d'un support mural comprenant un boîtier pour accueillir la batterie 5D et un chargeur intégré.

Batterie lithium-ion	Modèle 5D
Nº de commande	77.91540.95-3002
Longueur x largeur x hauteur (mm)	187 x 101 x 317
Poids (kg)	6,2
Capacité (Ah)	20,5
Plage de température (ºC)	+2 ºC à +35 ºC
Tension (V CC)	25,2
Charge max. Courant de décharge max. (A)	30
Min. Courant de décharge max. (A)	0,2
Durée de vie (cycles complets)	>500

Support mural avec chargeur	Pour l'UE	Pour le RU	Pour l'Amérique du Nord
Nº de commande	77.51698.50-0000	77.01242.50-0000	77.38989.95-0000
Longueur x largeur x hauteur (mm)	376 x 172 x 283	376 x 172 x 283	376 x 172 x 283
Certification	CE	UKCA	UL
Type de fiche	Fiche Europe type C	Fiche Commonwealth type G	NEMA 1 (type A)

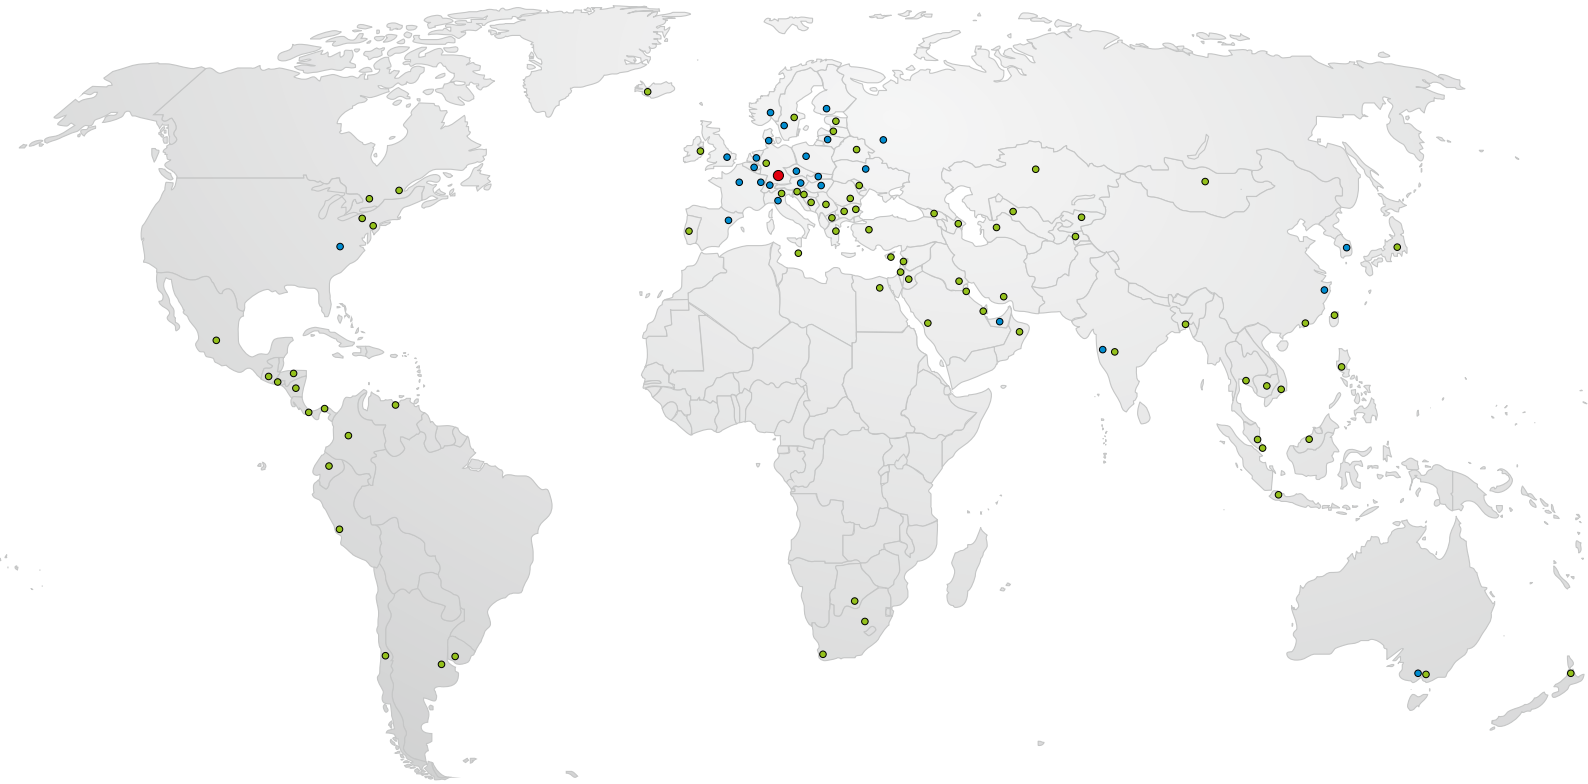

Wanzl dans le monde
- **Maison-mère**
- Filiales
- Représentations commerciales

ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0

info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone +33 (0) 3 90 57 81 69

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl bv
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee

Phone +32 (0) 16 / 40 28 30

wanzl@wanzl.be
www.wanzl.com

Document non contractuel – Dimensions approximatives en mm, sous réserve de modifications ultérieures – Nos coloris sont tirés de la gamme RAL. Des écarts de teinte et de brillance peuvent se produire en fonction des matériaux utilisés - Les articles peuvent être photographiés avec accessoires.
© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2023

1734/2023 · FR · 02/2024 - PDF