


ColourGate


Un accueil lumineux pour vos clients

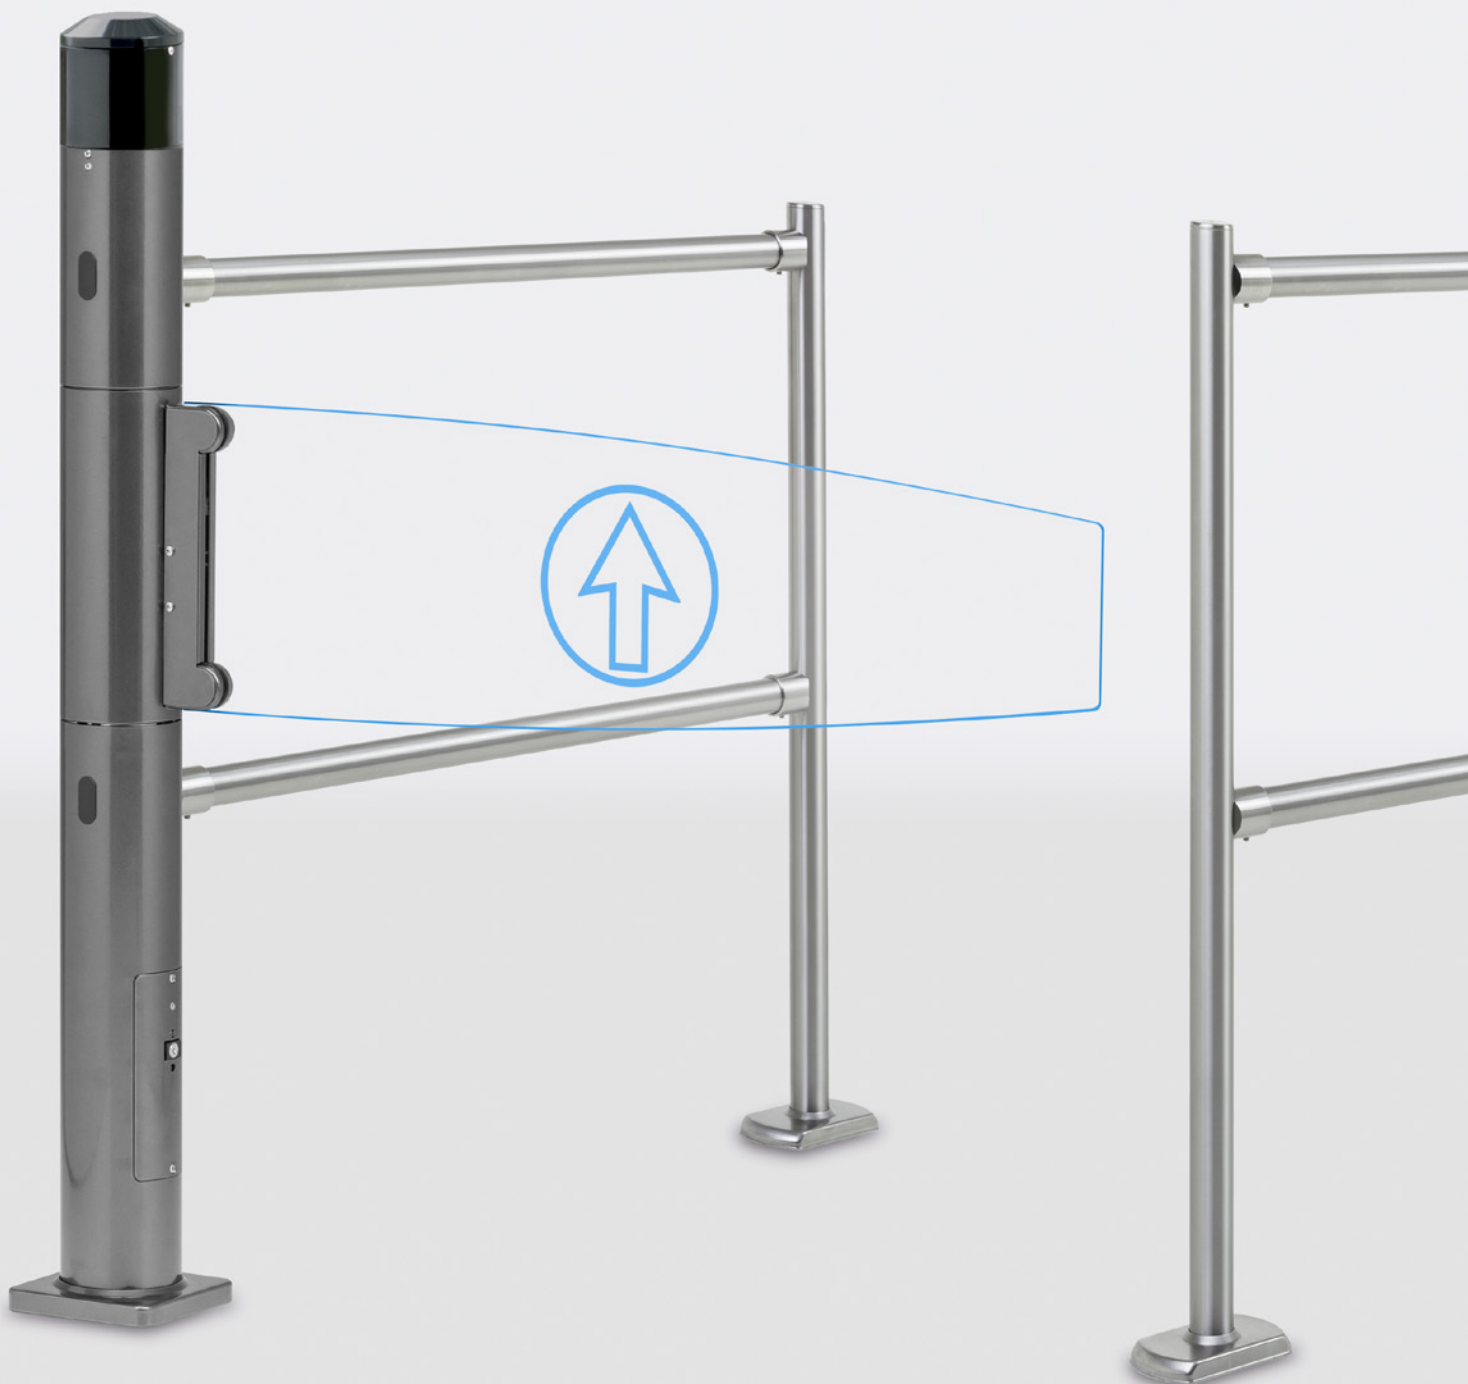

ColourGate

L'installation d'entrée électronique avec éclairage LED

- > *Accueil sympathique des clients à l'entrée*
- > *Sécurité élevée pour lutter contre la démarque inconnue*
- > *Grande accessibilité et sécurité en cas d'urgence*

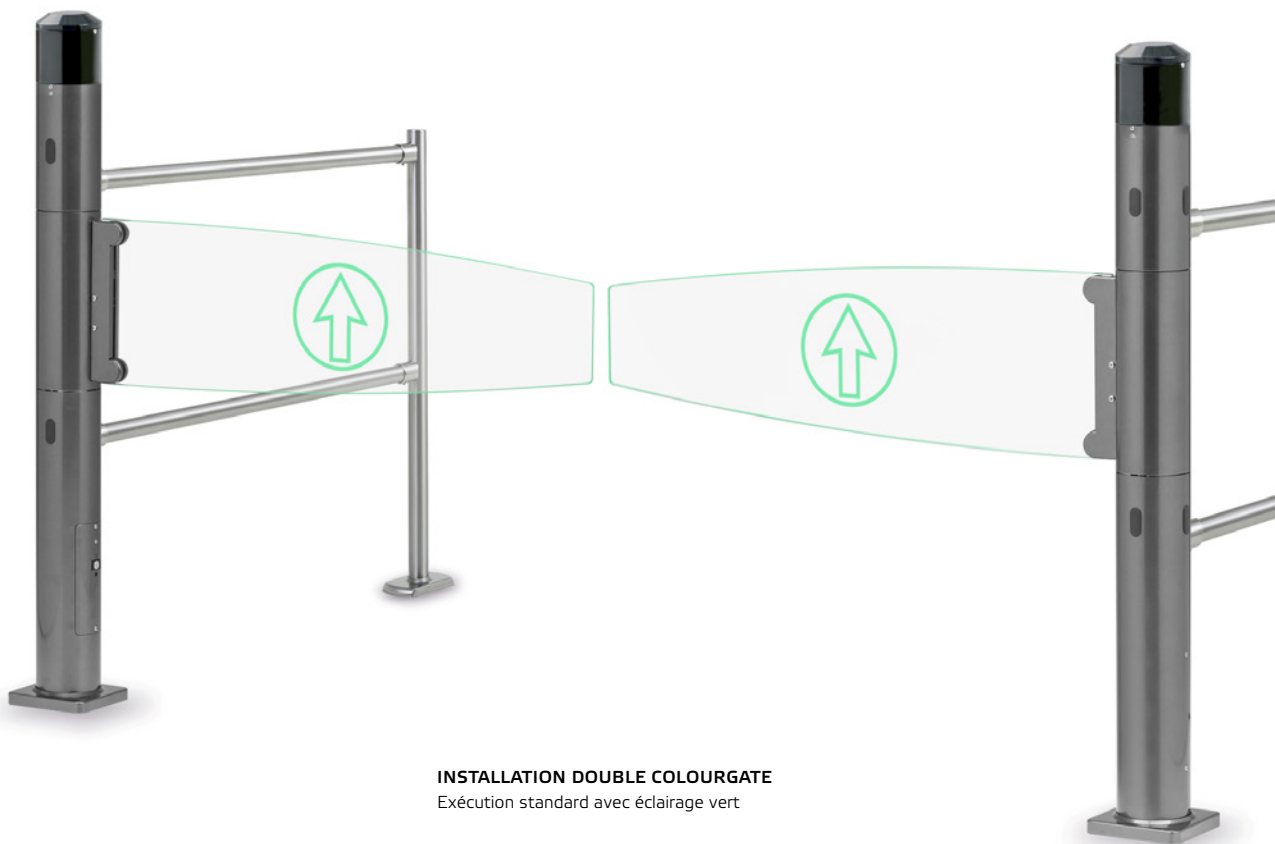

INSTALLATION DOUBLE COLOURGATE
Exécution standard avec éclairage vert


Installation double ColourGate	ouverture des deux côtés
Référence	23.21059.73-7097
<p>Colonnes ColourGate sans bras pivotant*, pied de délimitation et extension arrière</p>	
<p>* Bras pivotant, voir ci-contre</p>	

Bras pivotant en verre de sécurité standard		
	Référence	Référence
Longueur	Ouverture à gauche	Ouverture à droite
680 mm	23.12923.00-0002	23.12924.00-0002
850 mm	23.12810.00-0002	23.12811.00-0002
980 mm	23.12696.00-0002	23.12697.00-0002


ColourGate

Exécution

Colonne en tube d'acier, avec revêtement chromé-brillant ou thermolaqué de couleur. Bras pivotant de série en verre de sécurité avec arêtes polies, éclairage LED et flèche directionnelle. Mécanisme de pivotement en métal, complètement intégré dans la colonne empêchant tout risque de blessures.

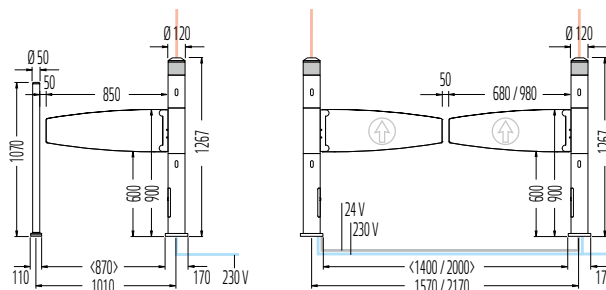

Fonctionnement

Les installations d'entrée ColourGate sont équipées de série d'une détection radar. Pour les installations doubles, la seconde installation est commandée par une barrière lumineuse infra-rouge. La commande radar permet de gagner de la place car l'extension avant  est inutile dans la plupart des cas.

Sécurité anti-panique

- En cas d'urgence, le bras s'ouvre dans les deux sens. Une alarme sonore signale l'ouverture et évite que la fonction anti-panique soit utilisée abusivement.
- Le repositionnement automatique du bras lui permet d'être de nouveau opérationnel.


Caractéristiques techniques de série

- Éclairage LED.
- Tension d'alimentation de 24 V CC max. pour une sécurité optimale.
- Les installations ColourGate sont conformes aux exigences de sécurité nationales et internationales.
- Ouverture uniforme du bras pivotant.
- Ouverture synchronisée des bras pivotants pour toutes les installations doubles sans barrière centrale.
- Angle d'ouverture réglable de 0° à 180°. Adaptation parfaite grâce à la méthode Teach-In.
- Durée d'ouverture librement programmable, l'installation se ferme ensuite automatiquement.
- Changement du sens d'ouverture possible sur site.
- Alarme anti-panique.

Commande radar - exemples d'installations


Installation simple

Commande avec radar




Installation double

Commande avec radar des deux colonnes



Faisceau radar réglable

Réglage variable du faisceau radar pour une détection optimale des personnes et pour une adaptation à l'espace disponible de 0,5 à 2,5 m maximum.



Design personnalisé

Les bras pivotants peuvent être personnalisés sur demande.



Éclairage LED

En position initiale, la version standard de l'installation ColourGate est dotée d'un éclairage de couleur verte. L'éclairage passe au rouge, en cas d'alerte. Possibilité de couleurs personnalisées sur demande.



Équipements en option

Alimentation électrique par le plafond

Référence installation simple 23.27237.10/73/09-0000*

Référence installation double 23.22831.10/73/09-0000*

Câble d'alimentation de 230 V et câble de transmission du signal par le plafond pour éviter les travaux et simplifier les transformations.

Câble de raccordement pour connexions transversales sur les installations simples

4 m Réf. 98.72913.00 22 m Réf. 98.73210.00

10 m Réf. 98.72910.00 28 m Réf. 98.73466.00

16 m Réf. 98.73209.00

Câble de raccordement pour connexions transversales sur les installations doubles

10 m Longueur fournie dans la livraison



Boîtier de commande avec compteur

Référence 98.72914.00

Déverrouillage via un bouton pour laisser passer une personne, déverrouillage continu par commutateur et déblocage via un bouton pour permettre le passage du personnel dans la direction opposée.



Alarme de retour


Sonore

Avec annonce vocale

Référence 23.72117.10

23.81473.10

Le radar à reconnaissance directionnelle déclenche une alarme sonore ou une annonce vocale.




Compteur d'affluence

cf. catalogue n° 1112, 10/2014

La fréquentation des clients est enregistrée via les modules radar intégrés et est transmise à un PC. Les données permettent :


- la gestion du personnel avec une affectation ciblée des caisses et des comptoirs de service,
- la mesure de l'affluence des clients,
- l'évaluation des performances de plusieurs magasins et
- le contrôle de l'efficacité des mesures marketing.

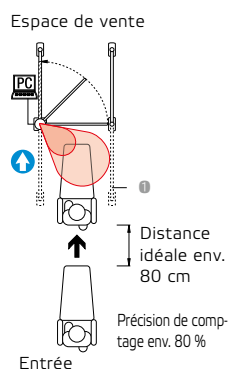

Radar tandem

Référence 98.00001.00

Pour les zones d'entrée étroites ou problématiques. Le deuxième radar détecte les clients qui arrivent en suivant un angle aigu. Les deux rayons radar peuvent être adaptés à la configuration séparément. Il est possible de poser un deuxième module radar ultérieurement.



Télécommande radio

Référence 98.73693.00


Commande à distance d'une ou de plusieurs installations. Déblocage dans le sens du passage, dans le sens de la sortie ou en « ouverture permanente ».



Alarme de manipulation du bras

Référence 98.74566.00


Pour une manipulation plus sûre du bras lors de la fermeture, une alarme sonore est déclenchée.



Surveillance de la zone de pivotement

Référence cf. catalogue n° 1112, 10/2014


La fonction de surveillance de la zone de pivotement « Stop-bras » limite les risques de blessure pour les personnes et en particulier les enfants. Les barrières lumineuses infrarouges intégrées dans l'extension arrière détectent les obstacles dans la zone de pivotement et arrêtent le mouvement du bras pivotant.



Système d'alarme incendie

Référence Sur demande

Les installations ColourGate peuvent être intégrées à la gestion des bâtiments. En cas d'urgence, une alarme sonore se déclenche au niveau de l'installation d'entrée et avertit les clients et le personnel. Le bras pivotant s'ouvre automatiquement dans le sens de la sortie et dégage ainsi une sortie de secours.




Pour contact à fermeture ou ouverture

Remarque :



Si des systèmes d'alarme incendie dotés d'un contact à ouverture sont utilisés, le raccordement d'un boîtier de commande, d'un bouton-poussoir ou d'une télécommande pour l'ouverture n'est alors plus possible.


ColourGate


■ **Les installations d'entrée ColourGate** Wanzl constituent un élément phare de votre magasin. L'éclairage LED intégré indique à vos clients l'entrée du magasin de façon accueillante. Les tentatives de fraudes dans la zone d'entrée sont signalées par une alarme à la fois visuelle et sonore, ce qui permet de réduire avec efficacité la démarque inconnue.

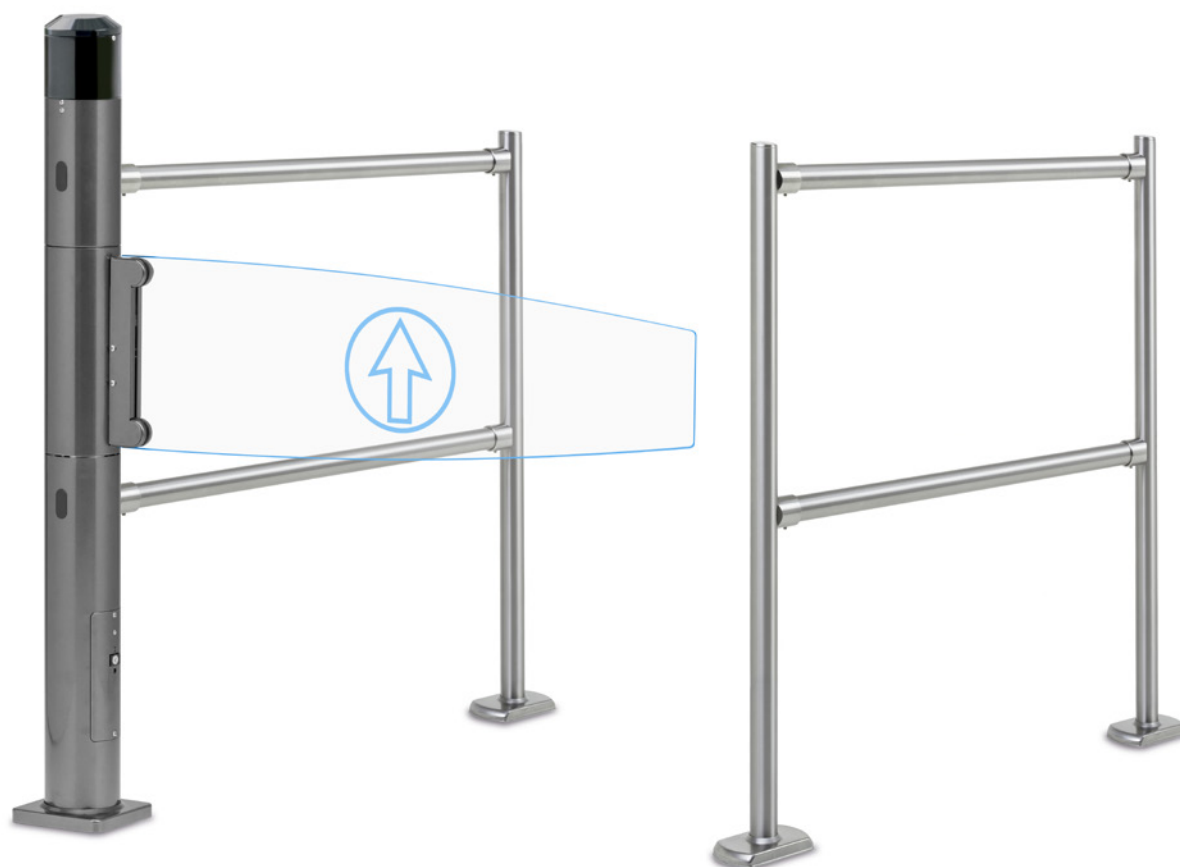

INSTALLATION SIMPLE COLOURGATE
avec éclairage bleu

Installation simple ColourGate	ouverture à gauche	ouverture à droite
Référence	23.12585.10-0000	23.12584.10-0000
Colonne ColourGate sans bras pivotant*, pied de délimitation et extension arrière		
* Bras pivotant, voir ci-contre		

Bras pivotant en verre de sécurité standard		
	Référence	Référence
Longueur	Ouverture à gauche	Ouverture à droite
		
680 mm	23.12923.00-0002	23.12924.00-0002
850 mm	23.12810.00-0002	23.12811.00-0002
980 mm	23.12696.00-0002	23.12697.00-0002

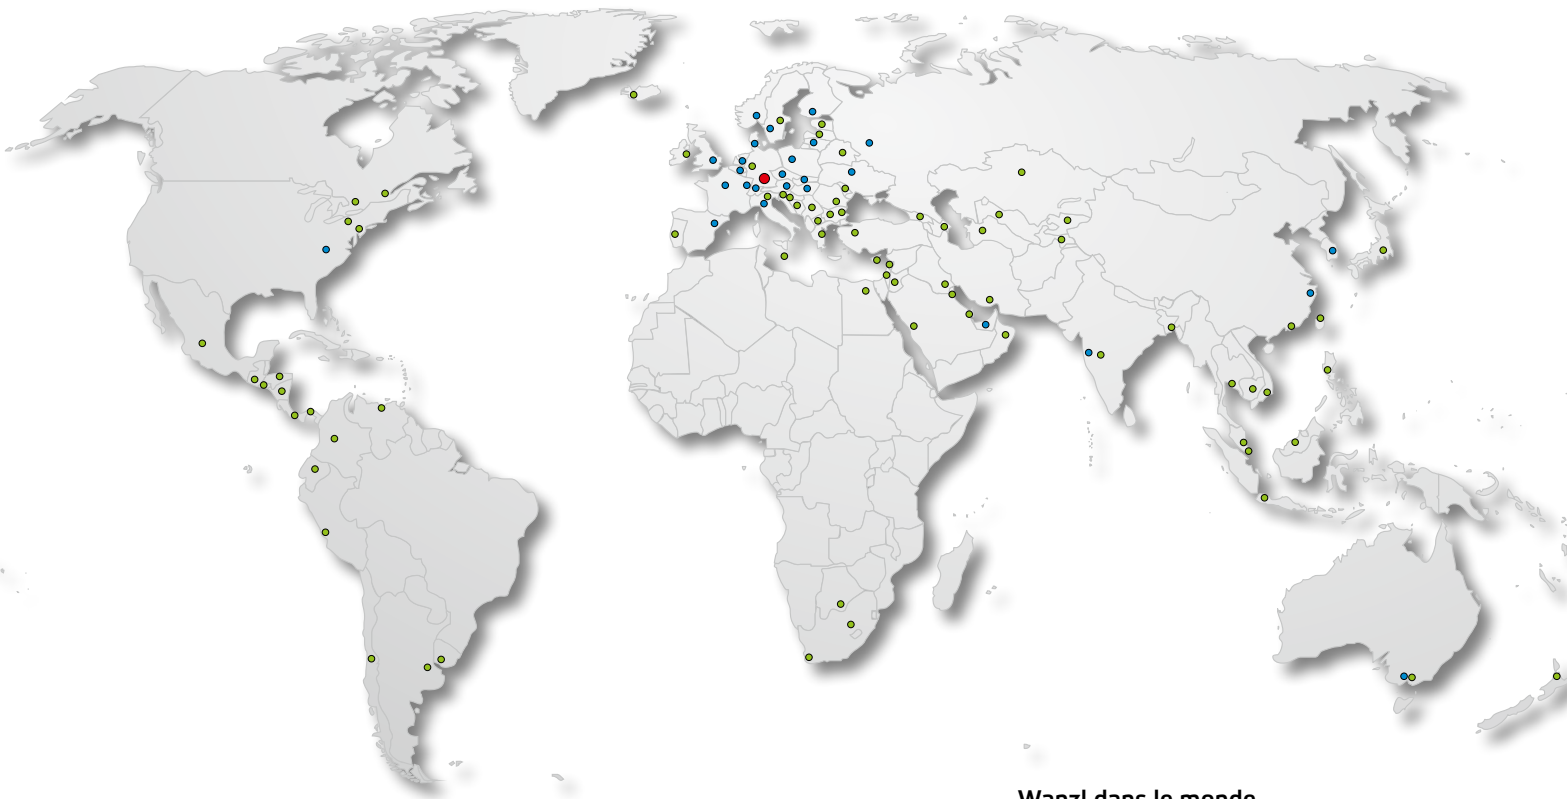

Wanzl dans le monde

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations commerciales

ALLEMAGNE

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE

Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE

Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee

Phone +32 (0) 16 / 40 28 30
Fax +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com

